



电池参数 B

型号	:	G 1254 1
成分 C 2	:	LC 2
标称电压 2	:	3.70
标称容量 2 C 2 A :		70 (在 25°C 环境温度下 0.2C 放电, 4.2 至 3.0)
最小容量 2 2 C 2 A :		68 (在 25°C 环境温度下 0.2C 放电, 4.2 至 3.0)
瓦时 H :		0.259
内阻 I I2 :		< 0.18 @1 H

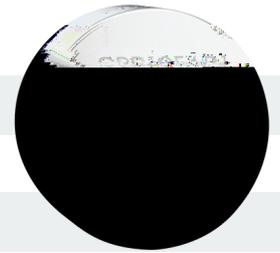

尺寸规格 D ()

直径 D 2 2 2 :		12.1 0.1
高度 H 2 2 :		5.45 0.15
重量 . :		1.80 0.15

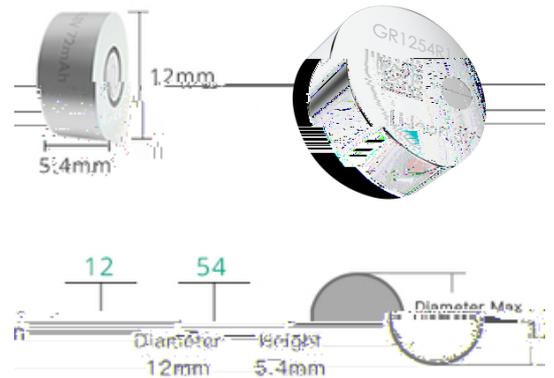

充电参数 C

满电电压	:	4.20
标准充电电流 2 C C 2 A :		352 A / 0.5C / 3
最大充电电流 C C 2 A :		2102 A / 3C / 1.1
充电温度 C 2 °C :		0 45

放电参数 D

截止电压 C	:	3.0
最大放电电流 .D C 2 A :		140 2 A (持续性)
放电温度 D 2 °C :		-20 60


其他参数 O

存储温度 2 °C		1 年 -20 至 20°C > 90%
容量保持率 C %		3 个月 -20 至 45°C > 90%
		1 个月 -20 至 60°C > 85%
循环次数 C L 1C充/1C放, 20°C C		> 500 (>80% 容量保持率)
安全性		38.3 通过, IEC 62133 通过


** 本数据表中的 息和内容仅供 考。本表不构成任何保证或陈述, 如有更改, 恕不另行 通知。有关最新 息和详细 息, 请联系您的格瑞 客户经理。

循环寿命测试

1C 充电/放电, 在800次循环后仍能保持 80% 出厂容量
1C / , 80% 800

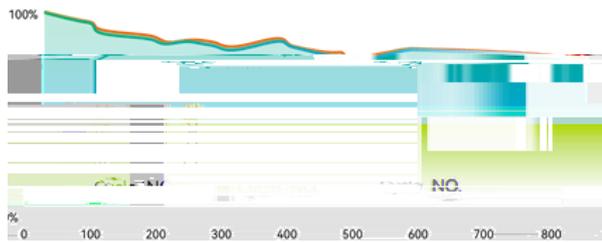


充电测试

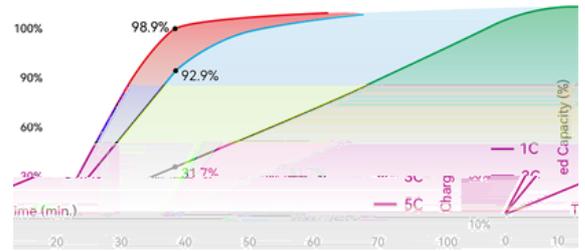


格瑞普扣式电池单电芯PACK方案

出线PACK方案

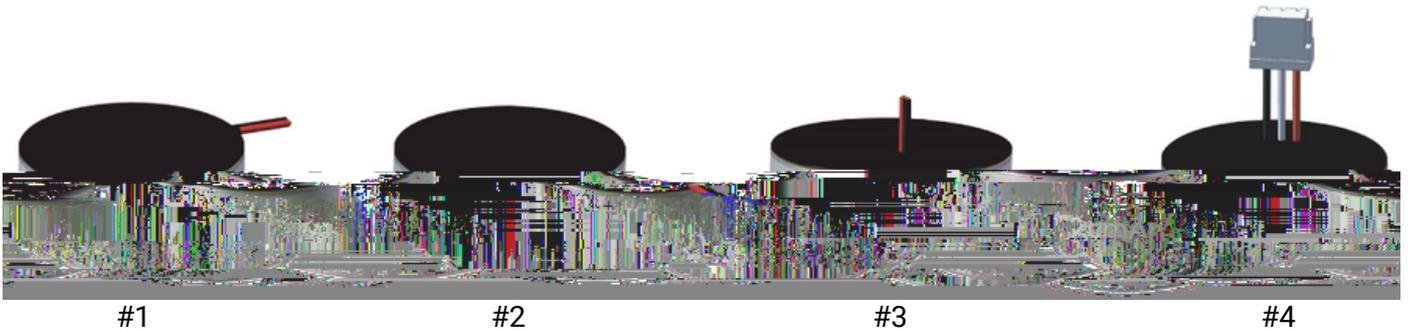

出焊片PACK方案

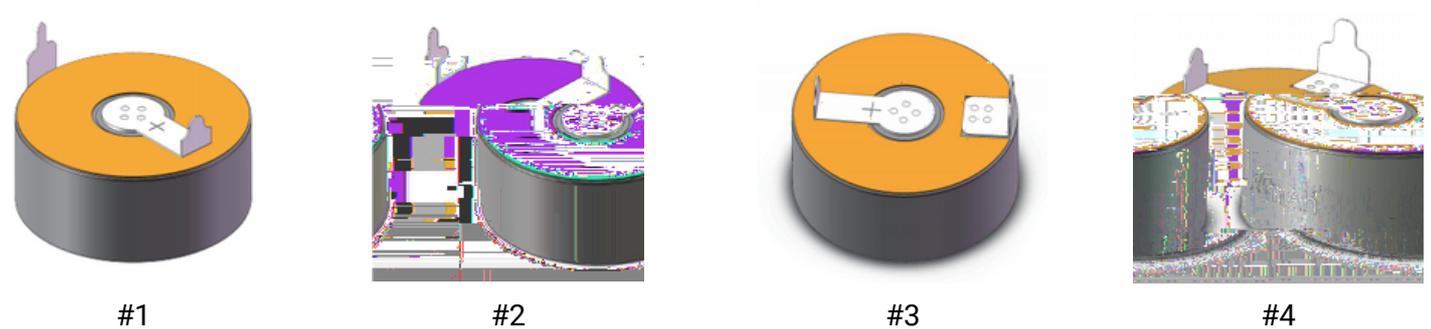

中国

深圳市格瑞 电池
有限公司

+86-755-88376378

美国

G I C.

+1-925-364-7166

德国

G L .

+49-(0)218-25700755

官网

联系邮箱

商务洽谈: @ . 2
媒体/公关 作: @ . 2