

1 2

G 1254G1

3 C C2

3.85

75 (在 25°C 环境温度下 0.2C 放电, 4.4 至 3.0)

73 (在 25°C 环境温度下 0.2C 放电, 4.4 至 3.0)

0.289

< 0.18 @1 H

12.1 0.1

5.45 0.15

1.80 0.15

4.80

37.5 A / 0.5C / 3

225 A / 3C / 1.1

0 45


3.0

2.0C / 150 A (持续性)


5.0C / 375 A (非持续性)

0

循环寿命测试

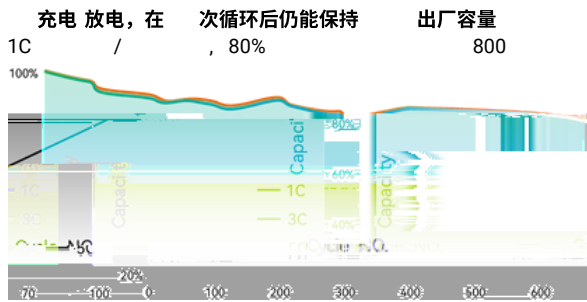

充电测试

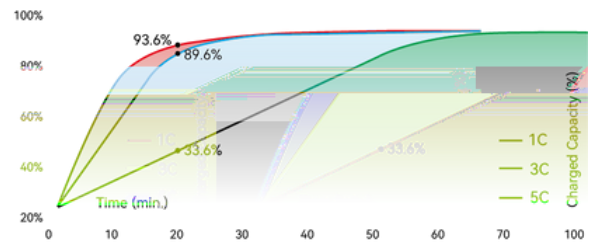


格瑞普扣式电池单电芯 方案

出线 方案



出焊片 方案

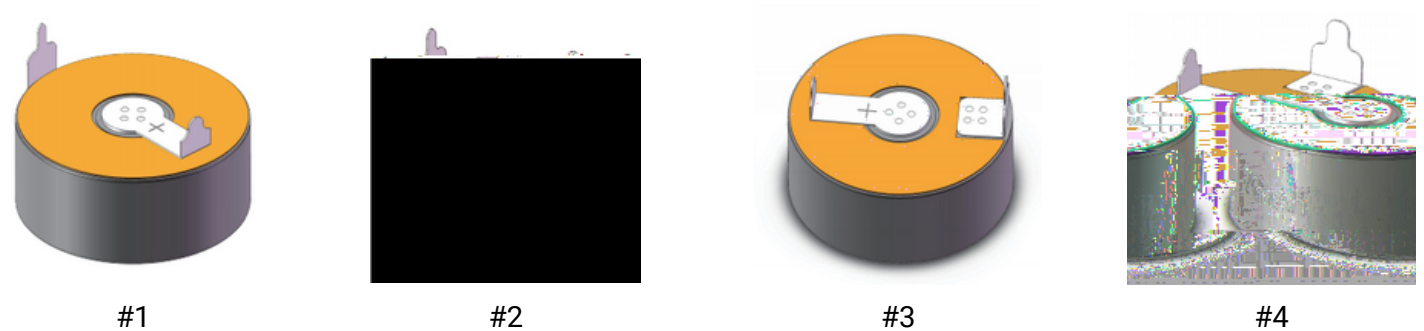

中国

美国

德国

官网

深圳市格瑞普 电池 有限公司

G I C.

G L .

+86-755-88376378

+1-925-364-7166

+49-(0)218-25700755

联系邮箱

商务洽谈: @ .
媒体/公关合作: @ .